TOKIO マネージャーチェア　FTX-3・3L

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
  焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注 意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 製品は室内または屋内用です。屋外、直射日光、熱の当たる場所、水のかかる場所では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

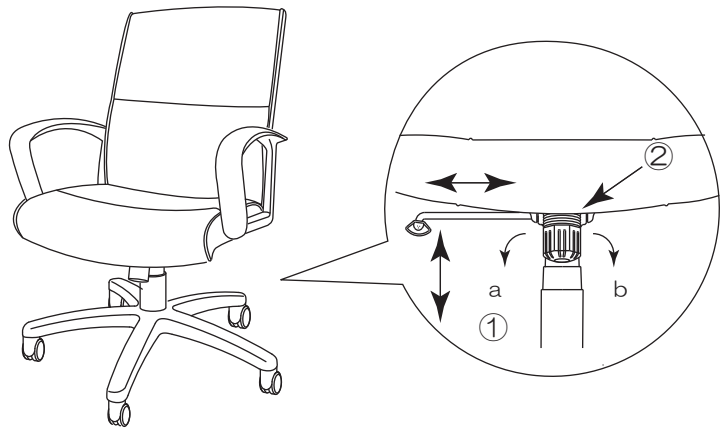

機 構 説 明

① 昇降・ロッキング固定レバー

- (座を上げるとき)
  腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまであがったら手を離します。
- (座を下げるとき)
  座の中央に深く腰掛け、レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったらレバーを手から離します。
- (固定するとき)
  レバーを右側にスライドしてください。初期値で固定します。
- (解除するとき)
  レバーを左側にスライドしてください。フリーにロッキングします。

② ロッキング調整ノブ

- a方向に回すとロッキングがやわらかくなります。
- b方向に回すとロッキングが硬くなります。

部材・部品一覧表　（組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。）



① 背部　1ヶ



② 座部：1ヶ



③ 5本脚

④ シリンダー　1ヶ
カバー　1ヶ





⑤ 肘：1組

⑥ 肘部目隠し
キャップ　8ヶ

⑦ ボルトW1/4×25
8本





⑧ 6角レンチ
1本

組立方法　背・座部が汚れ・傷などつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。

手順1　脚にシリンダーをつける。

（1）5本脚③を平らな場所におき、シリンダー・シリンダーカバー④をしっかりと差込んでください。

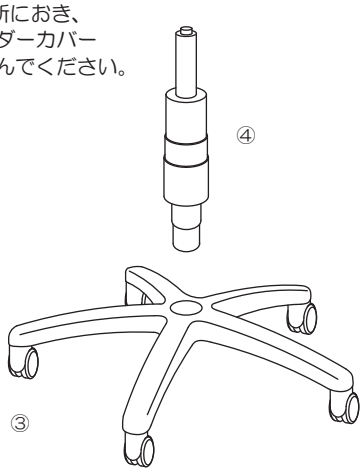

手順2　肘を座部に取り付ける。

（1）肘⑤はL・Rあります。
座面は座って右側の方向に昇降レバーがきます。組立の際、前・後間違えのないように注意してください。
肘⑤の穴と座部②の肘取付穴との穴位置を合わせボルト⑦を6角レンチ⑧で仮締めしてください。

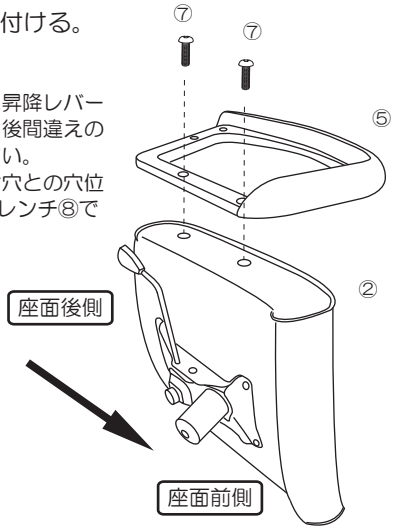

手順3　肘を背部に取り付ける。

（1）手順2 の肘の穴と背部①の肘取付穴との位置を合わせ、ボルト⑦を6角レンチ⑧で仮締めしてください。

（2）背部に傾きがないか確認した後ボルト⑦を本締めし、目隠しキャップ⑥をはめてください。

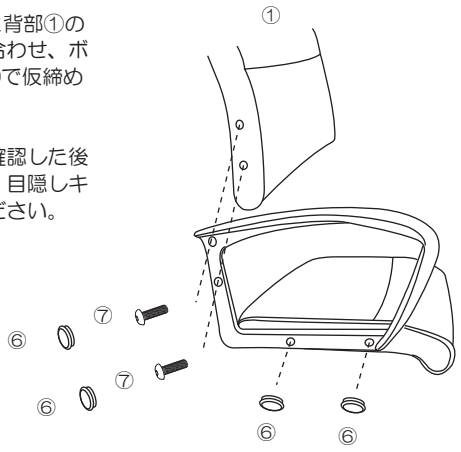

手順4　背・座部に脚を取り付ける。

（1）手順1 で組付けた脚部シリンダーを 手順3 で組付けた背・座部の金具穴位置に合わせはめ込みます。

● 座面裏の右手側にある座昇降レバーで高さ調節ができます。

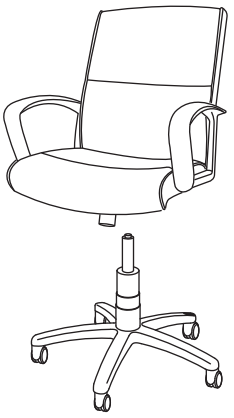

⚠ 注意	背部の傾きは水平にレベルが出ているか確認してください。 傾いている場合は、ボルトを緩め調整してください。

お手入れ方法

● 張り地の場合
汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。
水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。水分が残ると加水分解（劣化し、ひび割れする恐れがあります。）を促進する恐れがあります。
溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。

● 金属部・樹脂部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から１年となっております。

品質表示

■ 寸　　法　幅630×奥行き710×高さ（975～1085）㎜
　　座面高さ（445～555）㎜
■ 質　　量　14.1㎏
■ 構造部材
　　座　部　成形合板
　　背　部　成形合板
　　肘　部　ポリプロピレン樹脂成型品
　　脚　部　強化ナイロン樹脂樹脂成型品
　　ナイロン双輪キャスター
■ 表面加工　座金具：粉体塗装
■ 張り材　ＦＴＸ-3：布・ＦＴＸ-3L: ウレタンレザー
■ クッション材
　　背・座部　ウレタン

■ 取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

表示者　藤沢工業株式会社

MADE IN CHINA

■ 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記へお寄せください。

TOKIO　藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南５－７－１
　　ＴＥＬ：０５８（２４７）３３１１
東京：東京都中央区八丁堀３－９－８　高木ビル２Ｆ
　　ＴＥＬ：０３（３５５２）８８２４
大阪：大阪市中央区安堂寺町２－２－１１　ＮＴビル７Ｆ
　　ＴＥＬ：０６（６７６１）５５１１
九州：福岡市博多区山王１－１６－２６　筑紫センタービル２０５
　　ＴＥＬ：０９２（４３３）５５９９